




## Wechsel Ersatz-Filterelement für Duscharmatur **BE SH18**

Schutzfolie von dem Ersatz-Filterelement entfernen

1. Wasserzufuhr mit der Duscharmatur schließen.
2. Filtergehäuse besteht aus zwei handfest zusammengeschraubten Teilen. Diese Gehäusehälften auseinanderschrauben. Das kann entweder erfolgen, während der Filter an der Armatur und am Duschschauch angeschraubt ist, oder man löst zum besseren Handling beide Anschlüsse. Auf **großen Dichtungsring in der Mitte** achten.
3. Altes Filterelement entnehmen und neues Filterelement einsetzen (feinmaschige, netzartige Seite nach oben (Wassereintritt), großlöchrige Seite nach unten (Austritt)). Alle Dichtungsring wieder einsetzen.
4. Gehäuse wieder zusammenschrauben und auf Dichtigkeit prüfen.

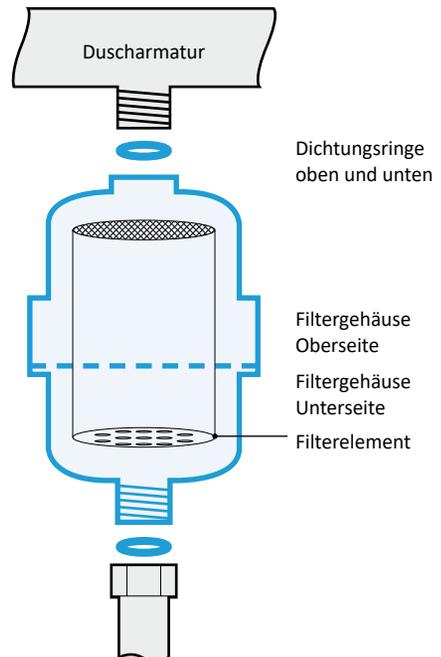

Regelmäßige Filterelementwechsel sind **Voraussetzung für die korrekte Funktion.**

Der Wechsel des Filterelementes sollte bei täglicher Benutzung alle 3 Monate erfolgen. Bei mehrmaliger täglicher Benutzung häufiger.

**Ersatz-Filtermodule bestellen**  
[www.bestelements.de/ersatzfilter](http://www.bestelements.de/ersatzfilter)

Dieser QR-Code führt direkt zur Bestellseite ▶

Wählen Sie:  
**Ersatzfilterset für **BE SH18****

Nur originale Filterelemente verwenden!

